

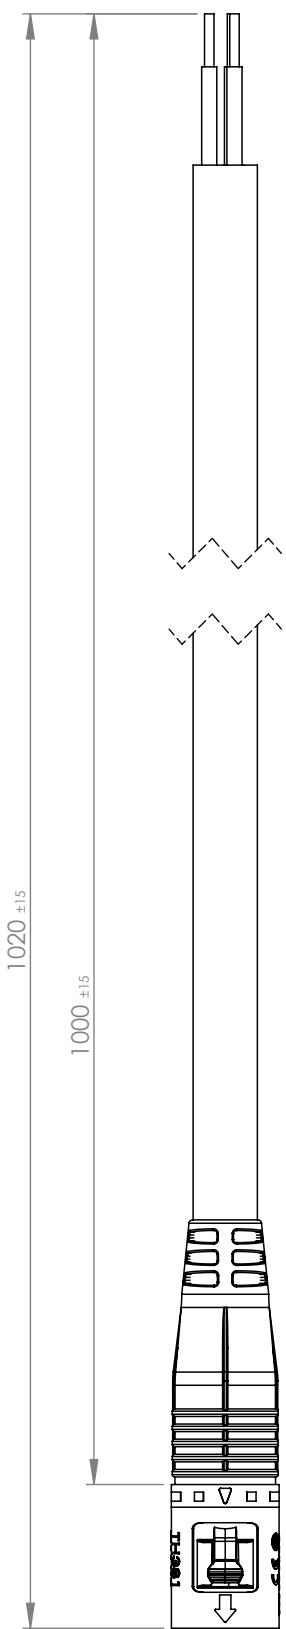


Tolleranze generali Particolari stampati in materiale termoplastico: rif ISO 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensili: rif. UNI EN 22768
 Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768 - grado IT10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli di piega ± 1

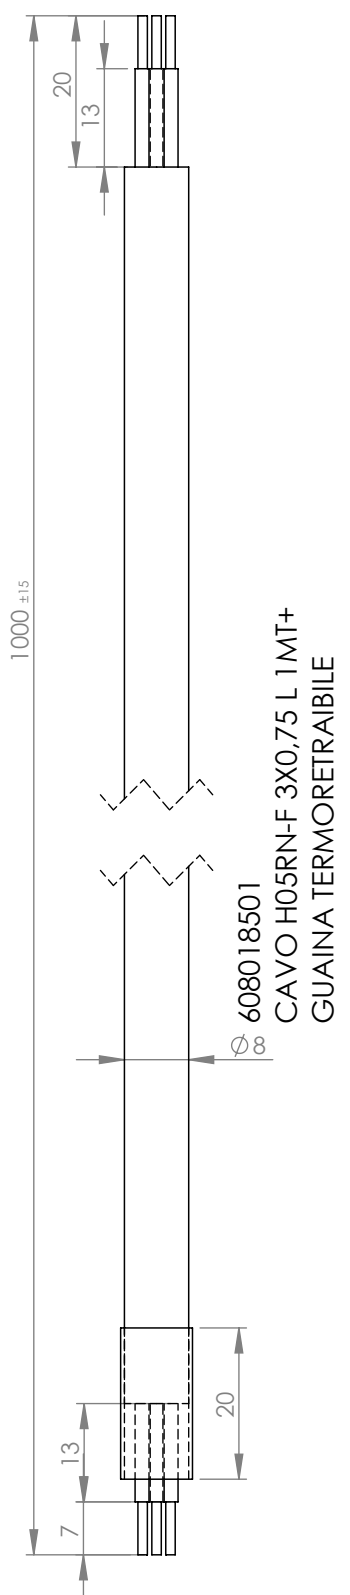

CABLAGGIO CAVI
 POLO L CAVETTO MARRONE
 POLO N CAVETTO BLU
 POLO DI TERRA GIALLO/VERDE

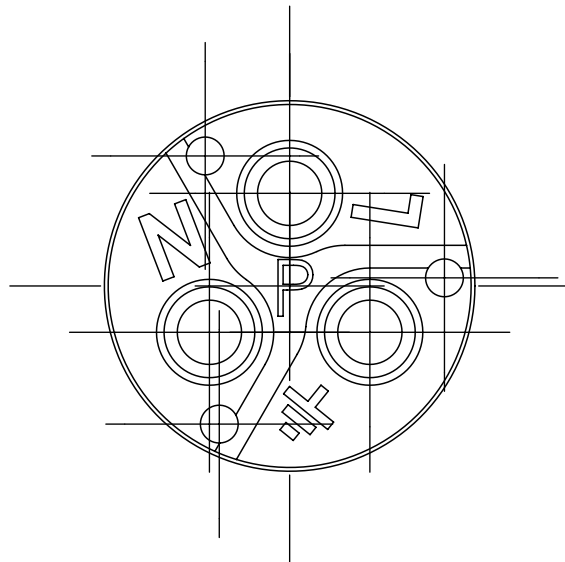

608018501
 CAVO H05RN-F 3X0,75 L 1MT+
 GUAINA TERMORETRAIBILE

6DB055900/A
 SOTTO ASS. TH381 3P LASERATO PLUG L-N-T

A meno di legge, si riserva la proprietà di questo documento con diversi diritti di riproduzione, di cui si è autorizzato l'uso solo per scopi di riferimento. Il presente documento è riservato ai clienti e non può essere distribuito, copiato, modificato, integrato o parzialmente, without Techno's written authorization.

Materiale-Material:		Titolo-Title:	
Trattamento-Treatment:		Micro-conn Plug 3PX0,75 L1m overmolded	
N° documento cliente Customer ref		Peso [gr]: Weight [gr]:	63.18
Disegnato - Drawn by:	G.Flores	Data: Date:	2021-05-06
Controllato-Checked by:		Scala-Scale:	1:1
		Formato - Format	A4

Progetto-Project:		
TH381		
N° Disegno - Drawing N°	THC.381,3E.L1	Rev. Rev.
Nome file - Filename	THC.381.A3E.L1	Foglio N° Sheet N°
		1
		N° Fogli N° of sheets
		1

