
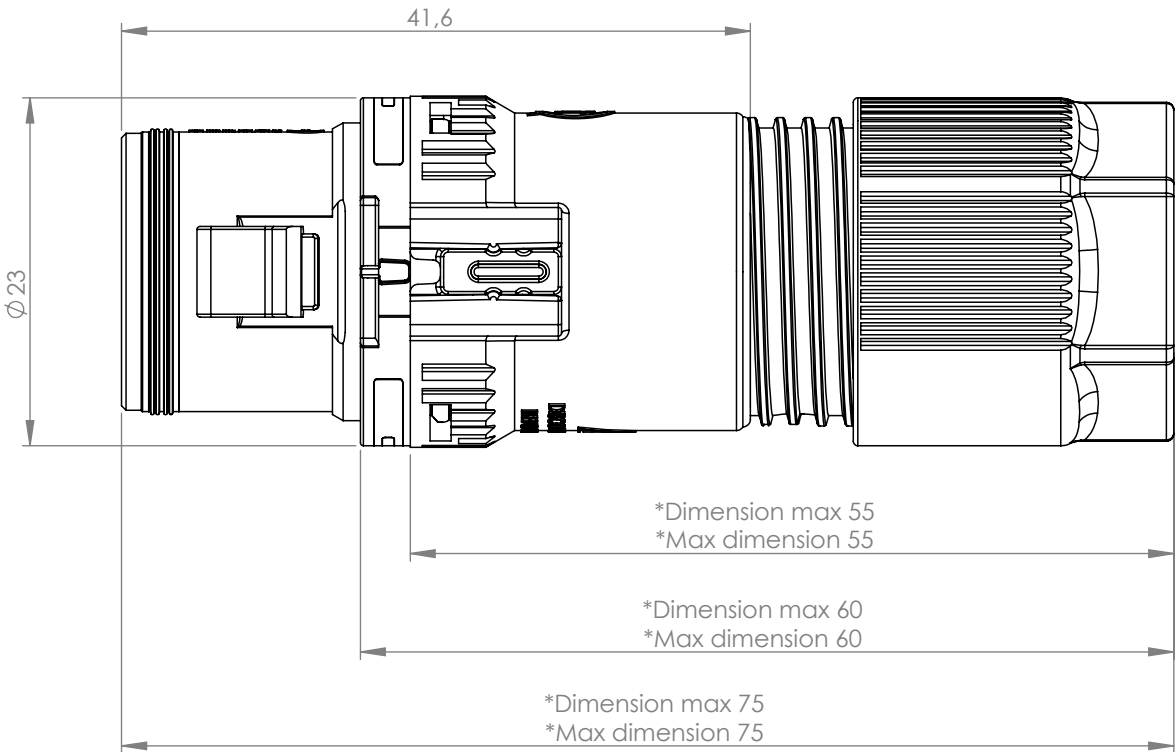


Tolleranze generali

Particolari stampati in materiale termoplastico: rif ISO 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensili: rif. UNI EN 22768
Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768 - grado IT10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli di piega ` ± 1





ACCESSORI/ACCESSORIES

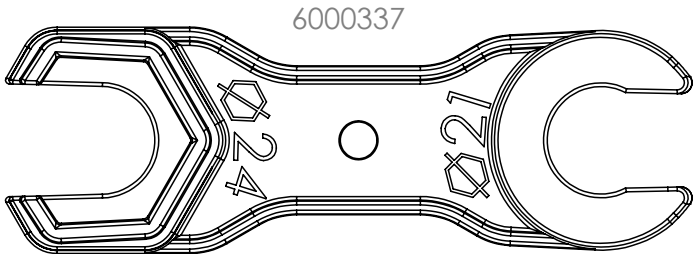

*=Quota variabile per tipologia di cavo
Variable dimension by typeof cable

POLARITA' UTILIZZATE N/3-L/GR
PIN 1/2 OTTURATORE/SHUTTER 6000588CC

PIN di terra
Ground PIN

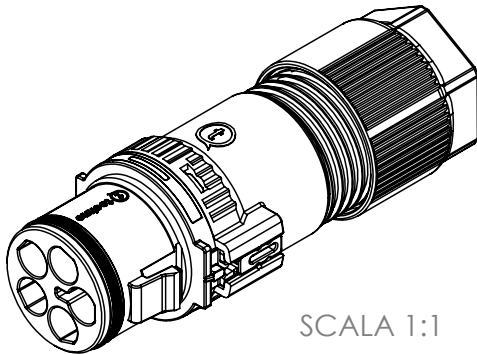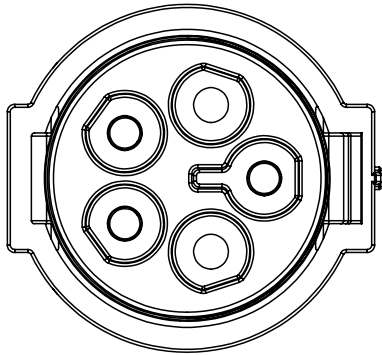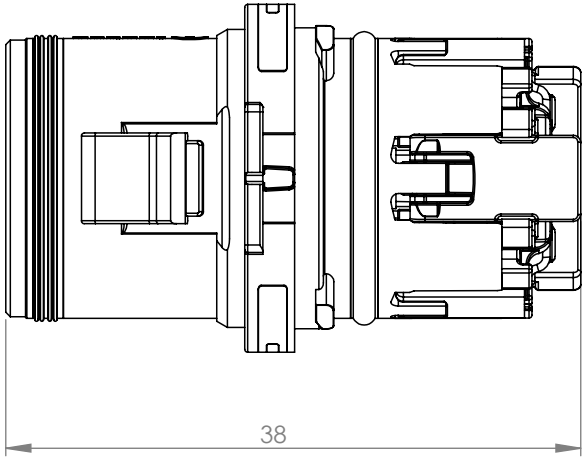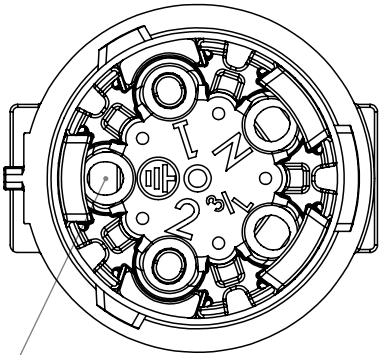

Attenzione: questo disegno è un documento tecnico. È vietata espressamente la ristampa, la riproduzione, la diffusione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Techno srl. Questo disegno e tutte le informazioni contenute in esso non possono essere utilizzati o riprodotti senza permesso scritto dalla Techno srl. This drawing and all informations contained here cannot be used or reproduced, integrity or partially, without Techno srl written authorization.	Materiale-Material:			Titolo-Title:		
	Trattamento-Treatment:			Connector Plug 3p screwless 3/L-N-PE Green		
	N° documento cliente Customer ref		Peso [gr]: Weight [gr]:	22.93	Progetto-Project:	
	Disegnato - Drawn by:	G.Flores	Data: Date:	2023-05-02	Scala-Scale:	1:1
	Controllato-Checked by:	M.Strada	Data: Date:	2023-05-03	Formato - Format	A3
	N° Disegno - Drawing N°			Rev.		Foglio N°
	THS.389.A3E			00		Sheet N°
Nome file - Filename			N° Fogli		N° of sheets	
THS.389.A3E			1		1	