



Tolleranze generali


Particolari stampati in materiale termoplastico: rif ISO 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensili: rif. UNI EN 22768
 Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768 - grado IT10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli di piega ± 1

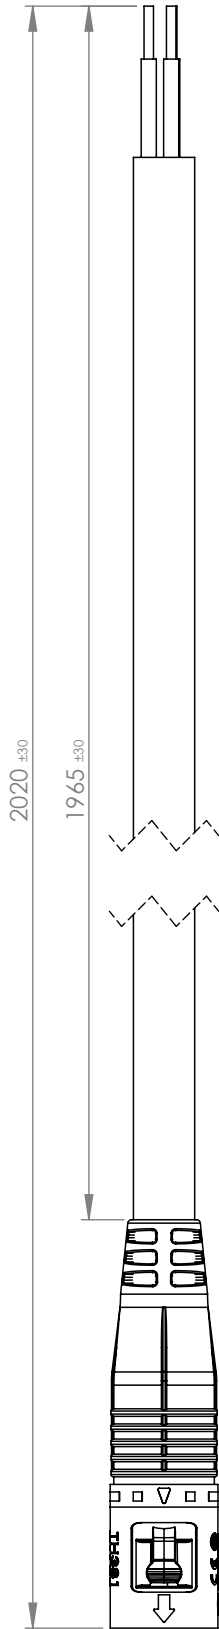

CABLAGGIO CAVI
 POLO L CAVETTO MARRONE
 POLO N CAVETTO BLU
 POLO DI TERRA GIALLOVERDE

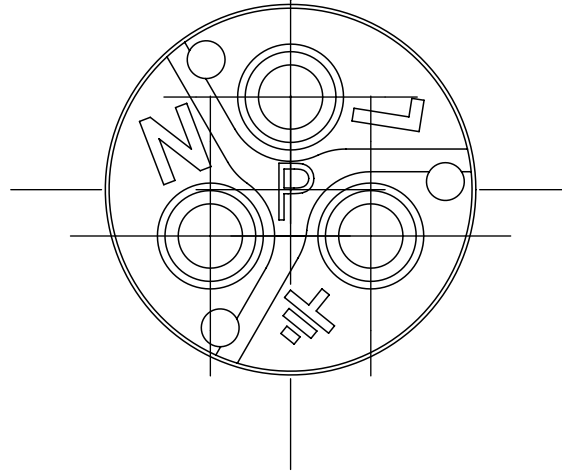

6DB055900/A
 SOTTO ASS. TH381 3P LASERATO PLUG L-N-T

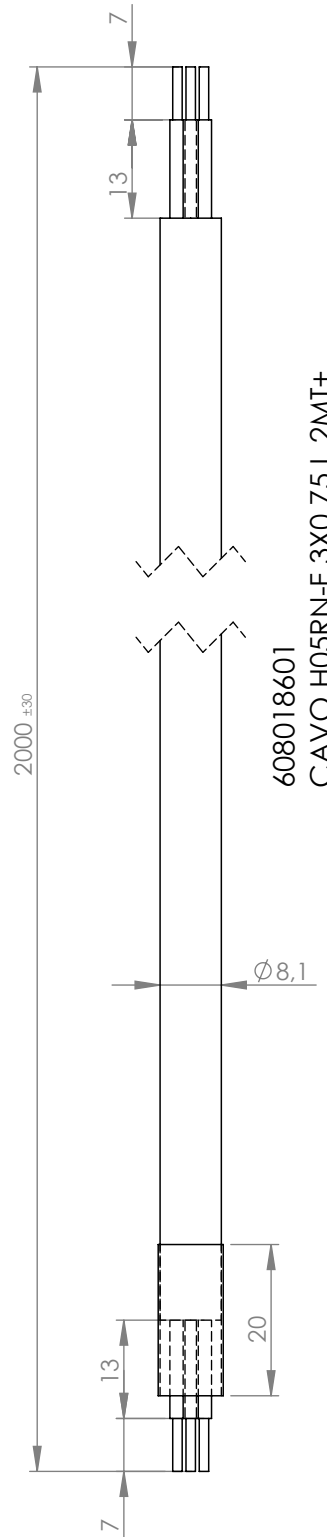

608018601
 CAVO H05RN-F 3X0,75 L 2MT+
 GUAINA TERMORETRAIBILE

Materiale-Material:

Trattamento-Treatment:

N° documento cliente
 Customer ref

Disegnato - Drawn by: G.Flores

Data: 2021-11-16

Controllato-Checked by:

Date:

Peso [gr]: 109,64
 Weight [gr]:

Scala-Scale: 1:20

Formato - Format A4

Titolo-Title:

Micro-conn Plug 3PX0,75 L2MT overmolded

Progetto-Project:

TH381

N° Disegno - Drawing N°

THC.381.A3E.L2

Nome file - Filename

THC.381.A3E.L2

Rev.
 Rev.

Foglio N°
 Sheet N°

1

N° Fogli
 N° of sheets

1



A meno di legge, si riserva la proprietà di questo documento con diritto di concorrenza o a terzi senza autorizzazione scritta dalla Techno s.p.a. in ogni caso, non può essere usato o riprodotto, integralmente o parzialmente, without Techno s.p.a. written authorization.