*= Quota variabile per tipologia di cavo
Variable dimension by type of cable

Tolleranze generali	Particolari stampati in materiale termoplastico: rif ISO 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensili: rif. UNI EN 22768 Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768 - grado IT10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli di piega ` ± 1

ACCESSORI/ACCESSORIES
600012200

6000337BC



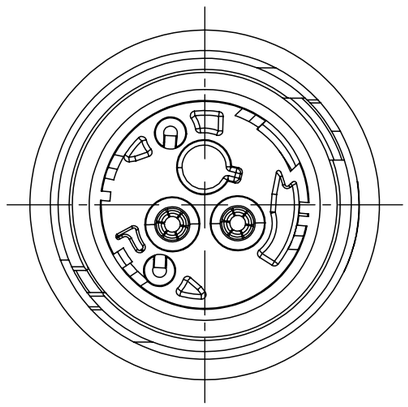

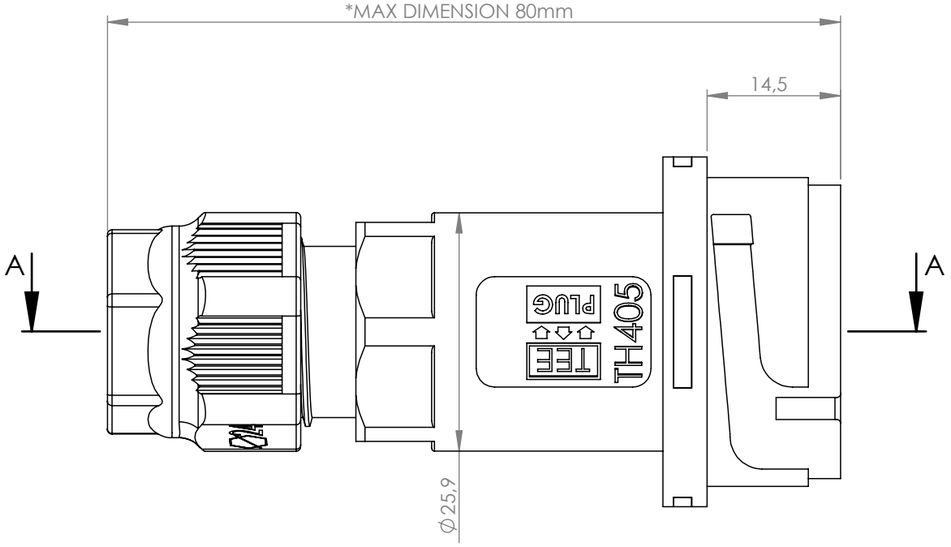

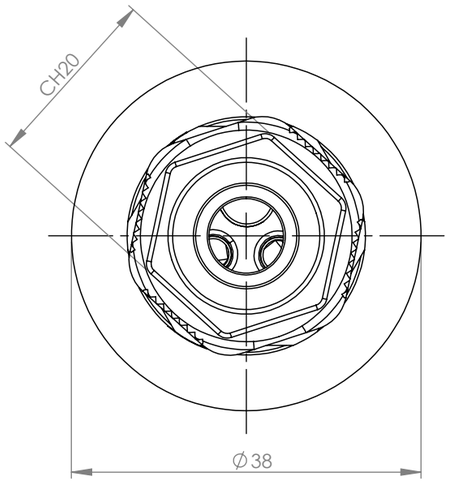

SEZIONE A-A

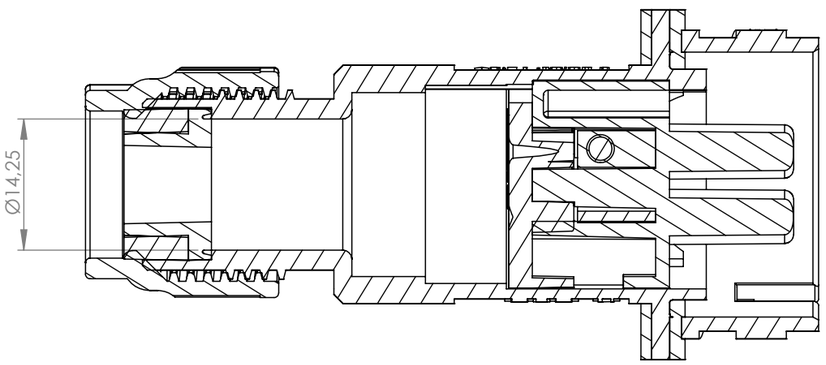

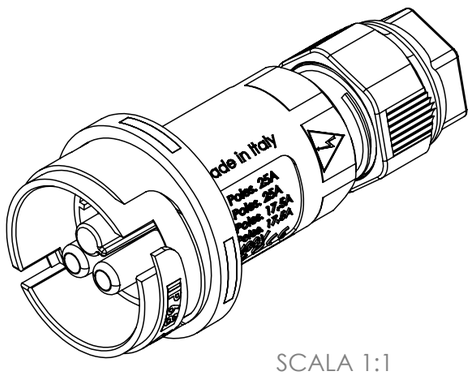

SCALA 1:1

Il termini di legge di protezione la presente rif. disegno, documento non cedibile a terzi, non copiabile o in alcun modo riprodotto senza autorizzazione scritta della Techno srl
This drawing and all informations contained here can not be used or reproduced, integrally or partially, without Techno srl written authorization

Materiale-Material:				Titolo-Title:	Connect Plug/Socket 2P Screw D7-14 IP68
Trattamento-Treatment:					
N° documento cliente Customer ref			Peso [gr]: Weight [gr]: 30.92		
Disegnato - Drawn by:	M.Strada	Data: Date: 2023-11-24	Scala-Scale: 1:1	Progetto-Project:	TH405
Controllato-Checked by:	M.Strada	Data: Date: 2023-11-24	Formato - Format A3		

N° Disegno - Drawing N°	Rev.	Foglio N°	N° Fogli
THB.405.C2G	Rev. 00	Sheet N° 1	N°of sheets 1
Nome file - Filename THB.405.C2G			